

5^{open}.00

Dissociation Spi Tangon

Pour tenir compte d'une demande de certains utilisateurs de l'Open 5.00, à partir du 14 janvier 2008 les règles de classe, avec l'autorisation du chantier Philéas et de l'architecte le Groupe FINOT, permettent la dissociation des commandes de spi et de tangon, la drisse de spi pouvant alors revenir au barreur.




Cette modification n'est pas obligatoire. Les propriétaires qui le souhaitent peuvent donc modifier (ou faire modifier par leur revendeur) leur bateau en respectant les consignes suivantes :

La poulie située devant le pied de mât est enlevée mais le pontet conservé pour la fixation de l'extrémité de la commande de tangon. Celle-ci, diam 5 Long 4,5 m utilise le passage sous le pied de mât et le taquet habituellement utilisés par la drisse de spi.

Le long du puits de quille sur tribord, sont fixés conformément au schéma ci-joint :

une poulie plat pont réf Harken 350 (ou équivalent),
un taquet Harken réf 150 (ou équivalent)

une poulie Holt réf 4978 (ou équivalent)

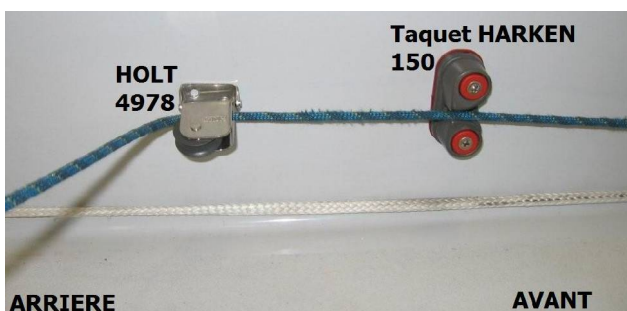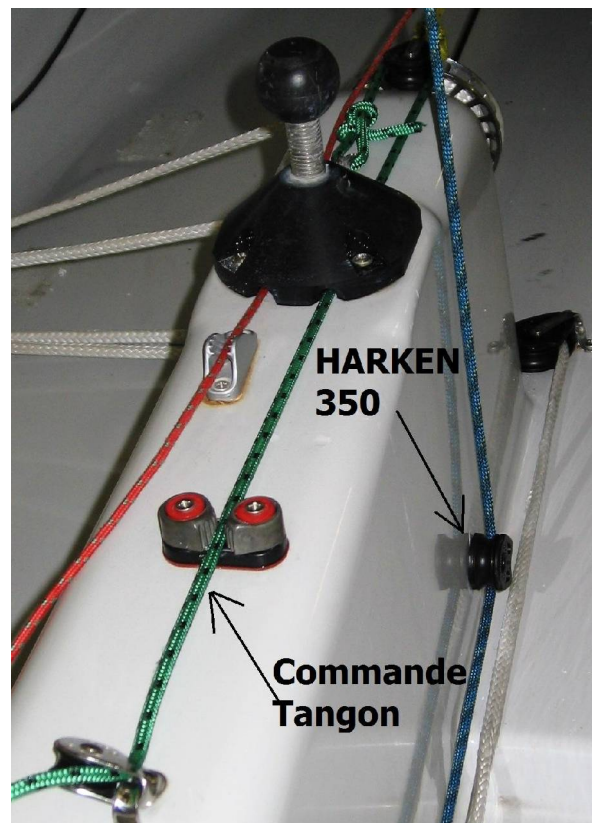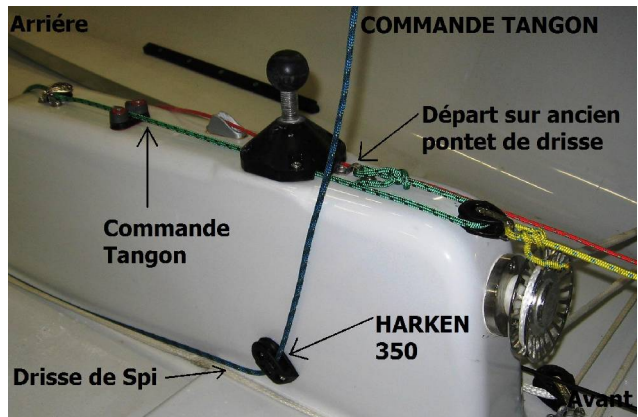

Le 11.01.08

Dissociation spi / Tangon

